




ΔΗΜΟΣ		ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	
ΕΡΓΟ		Ανάπλαση οικισμού Αγριδίων.	
			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		90.000,00	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ			
1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		
2	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
3	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ		
4	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ		
5	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

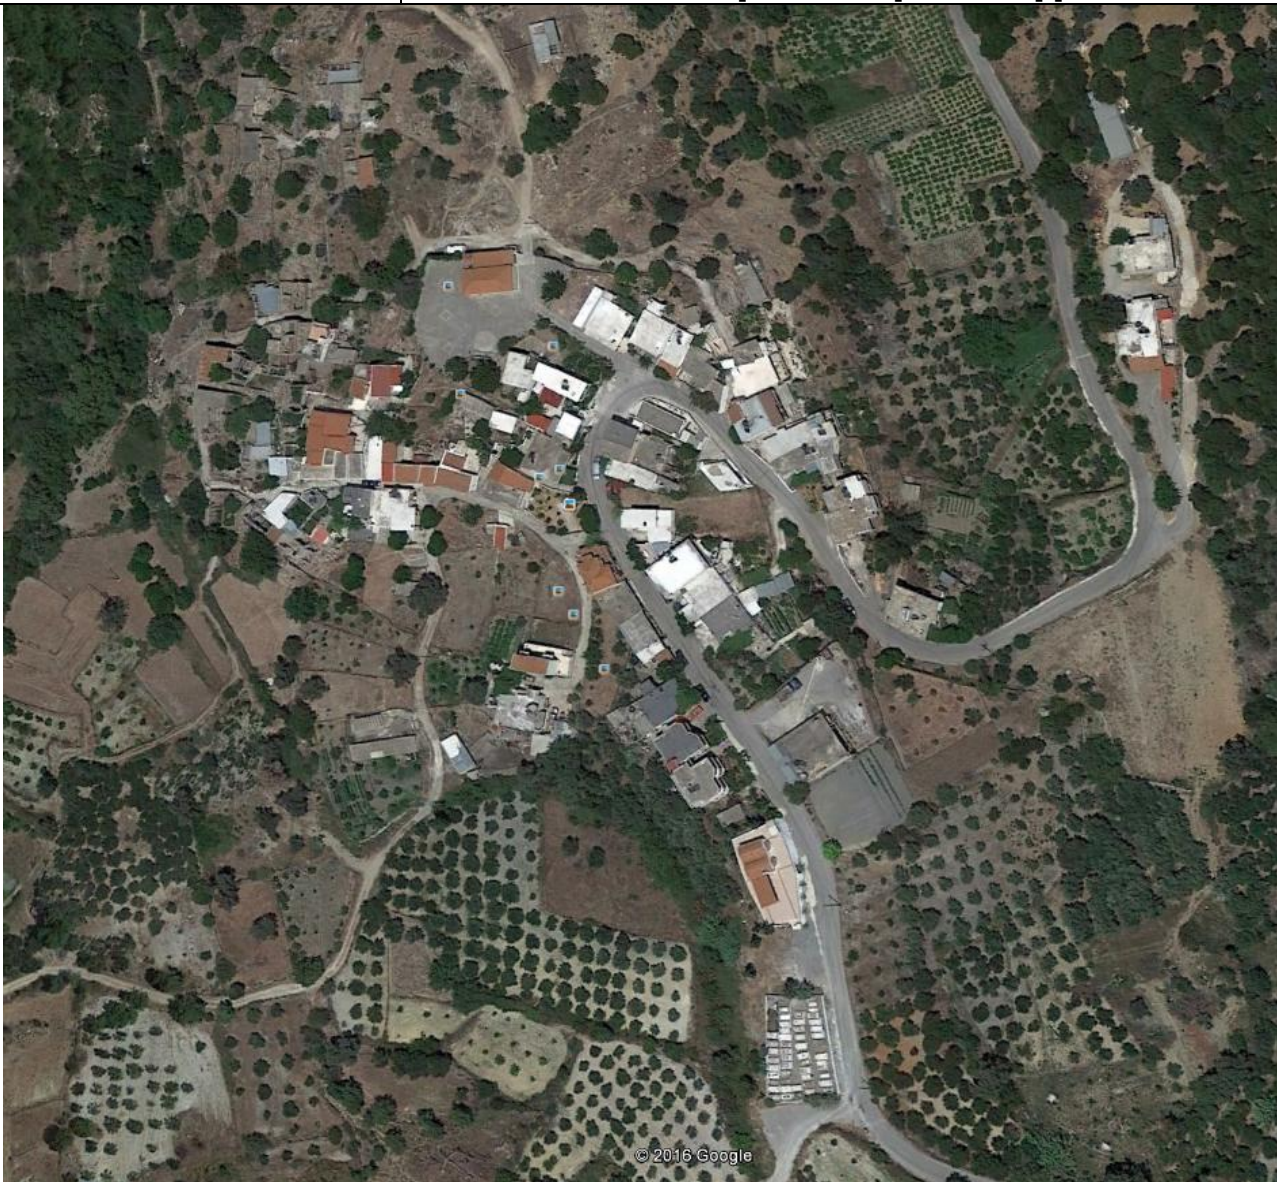

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμού Αγριδίων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των δημοτικών οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αγριδίων.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού που βρίσκεται σε κοινή χρήση, με απώτερο σκοπό την προστασία του κοινωνικού περιβάλλοντος, του τοπικού πολιτισμού και την ενίσχυση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα με το προτεινόμενο έργο θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Αποξήλωση υπάρχουσων κατασκευών, καθαρισμός και εξομάλυνση εδάφους στα σημεία που πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες πλακόστρωσης.
- Κατασκευή νέου καταστρώματος οδών με πλακόστρωση εμβαδού περίπου 1.300,00 τ.μ., από υλικά τα οποία εντάσσονται στο χαρακτήρα του οικισμού. Η πλακόστρωση θα γίνει με φυσικές ακανόνιστες πλάκες τοπικής προέλευσης χρώματος γκρι – μπεζ, ώστε να ενσωματώνεται στο περιβάλλον της περιοχής.
- Αργολιθοδομές μίας και δύο ορατών όψεων
- Τοποθέτηση κατάλληλων φωτιστικών στοιχείων με σκοπό την λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού και την προβολή - ανάδειξη των ανωτέρω αισθητικών παρεμβάσεων. Το είδος των φωτιστικών στοιχείων θα είναι ανάλογο με το σημείο τοποθέτησης τους και το είδος του φωτισμού που απαιτείται. Τα είδη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τα παρακάτω:
 1. Φωτιστικό με ιστό. Ο ιστός θα είναι παραδοσιακού ύφους, με συγκολλητή πλάκα έδρασης. Το ύψος του ιστού θα κυμαίνεται από 3-4μ, ανάλογα. Το υλικό κατασκευής θα είναι χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας από πολυεστερικά χρώματα σε απόχρωση σκούρο ανθρακί ή μαύρο.
Στην κορυφή θα προσαρμοστεί μονός βραχίονας με φωτιστικό τύπου «φαναράκι», διαστάσεων περίπου 35*50εκ. Το χώρο του λαμπτήρα θα καλύπτει πολυκαρμπονικό κάλυμμα διαφανές, κόλπου κωνικού σχήματος, τετραγωνικής διατομής. Ο λαμπτήρας θα έχει θερμή απόχρωση
 2. Φωτιστικό επίτοιχο με βραχίονα. Ο βραχίονας θα είναι παραδοσιακού ύφους. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν ότι και στα φωτιστικά με ιστό. Το ύψος τοποθέτησης του φωτιστικού θα κυμαίνεται από τα 2,50μ έως τα 4,00μ.
 3. Φωτιστικό επίτοιχο στεγανό εντοιχισμένο. Θα τοποθετηθούν σε χαμηλό ύψος (περίπου στα 40εκ-50εκ από το έδαφος).

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2016.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 22-2-2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**