




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΓΟ	Βελτίωση βατότητας του δρόμου από Ορθές προς ορεινό όγκο.

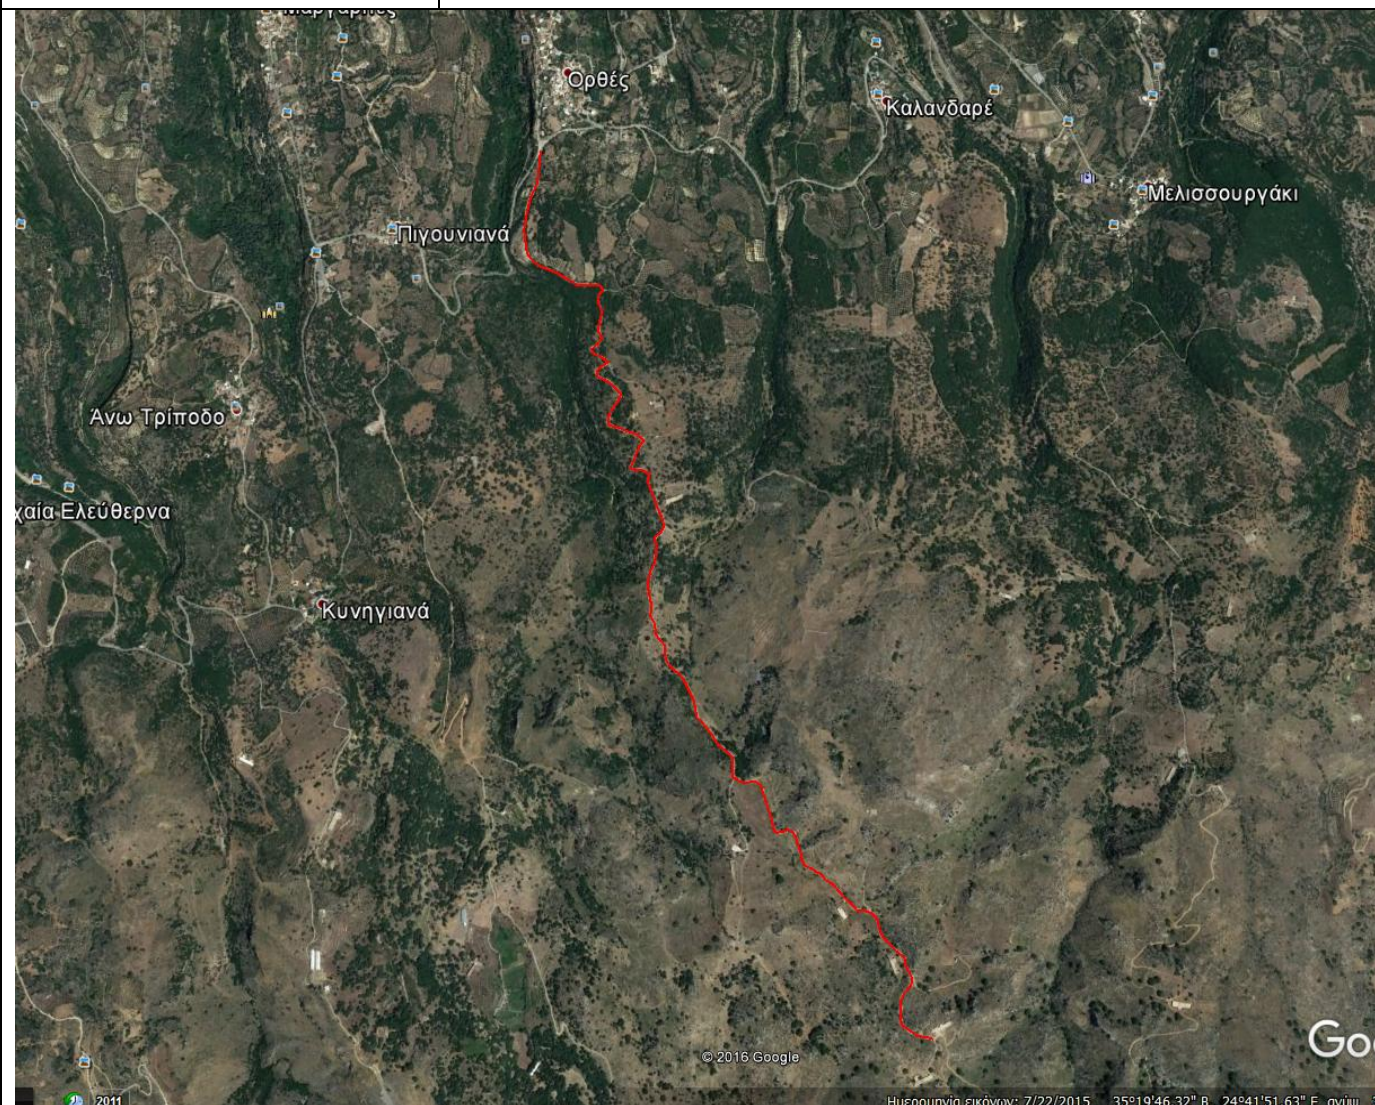

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00
-----------------------	-------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
5	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση βατότητας του δρόμου
από Ορθέ προς ορεινό όγκο.**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **100.000 €** ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τμηματικές τσιμεντοστρώσεις από σκυρόδεμα C12/15 και οδοστρωσία με ορυκτό λατομείου σε συνολικό μήκος περίπου 2000,00μ και πλάτους μεταβλητού από 3,00 έως 4,00 μέτρα .

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα κατασκευασθεί 12 εκατοστά .

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2019.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

ΠΕΡΑΜΑ 18-1-2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**