




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΓΟ	Ασφαλτόστρωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων Αλφάς.
	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	200.000 €
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

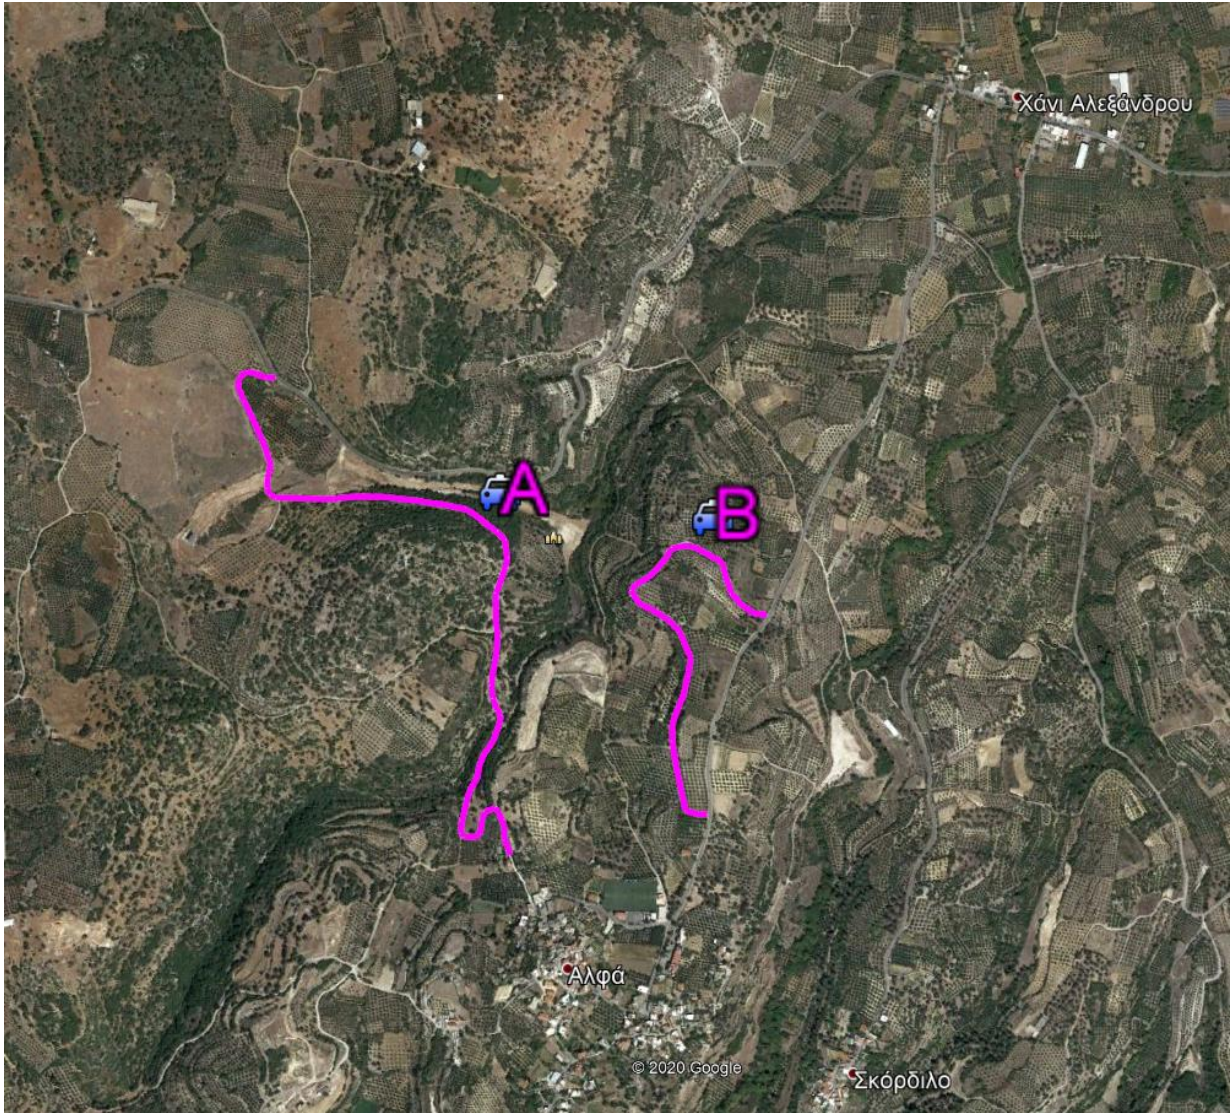

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: **Ασφαλτόστρωση δημοτικών
και αγροτικών δρόμων Αλφάς.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **200.000,00 ΕΥΡΩ** ο **Δήμος Μυλοποτάμου** προτίθεται να προβεί στην ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό **Αλφάς**.

. Συγκεκριμένα:

- Θα πραγματοποιηθεί οδοστρωσία με μια στρώση υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-150) και μία στρώση βάση πάχους 10cm. (Π.Τ.Π Ο-155)
- Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 26-8-2020

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**